

팬

형식

KF -A2

1	크기	120	120mm
		172	172mm
2	두께	38	38mm
		51	51mm

특징

1. 강력한 풍량으로 기계 내부의 열을 빠르게 배출합니다.
2. 알루미늄 다이캐스팅 프레임으로 장시간 사용에도 안정적인 성능을 유지합니다.
3. 내구성이 뛰어나고, 발열이 적어 장시간 연속 사용이 가능합니다.
4. 고급 베어링 기술이 적용되어 진동과 소음을 줄여 장비의 안정성을 높입니다.

사양 / Specification

구 분 / Division		KF12038-A2	KF12038-A2	KF17238-A2	KF17251-A2
소 재 / Frame		Aluminum die-cating			
임 펠 러 / Impeller		Plastic PBT PC			
베어링 시스템 / Bearing System		Ball Bearing	Sleeve Bearing	Ball Bearing	
연 결 방 식 / Connection		Terminal Type			
보 호 방 식 / Protection		Impedance-Protected		Thermal-Protected	Impedance-Protected
절 연 저 항 / Insulation Resistance		Above 100MΩ, DC500V			
절연 내전압 / Dielectric withstand voltage		AC 1,500V (50/60Hz)/min			
기 대 수 명 / Life Expectancy		50,000 hrs			
작동 온도 범위 / Life Expectancy	온도 / Temperature	-10°C~+65°C			
	습도 / Humidity	30%~ 95%RH			
보관 범위 / Storage Temperature	온도 / Temperature	-15°C~+65°C			
	습도 / Humidity	30%~ 95%RH			

FAN


Type

KF -A2

1	Size	120	120mm
		172	172mm
2	Thickness	38	38mm
		51	51mm

Characteristics

1. Quickly expels heat from the machine with powerful airflow.
2. Maintains stable performance even during long-term use with an aluminum die-cast frame.
3. Highly durable with low heat generation, allowing continuous operation for extended periods.
4. Equipped with advanced bearing technology to reduce vibration and noise, enhancing equipment stability.





팬

FAN

KF12038-A2 **NEW**



* Type : Ball Bearing

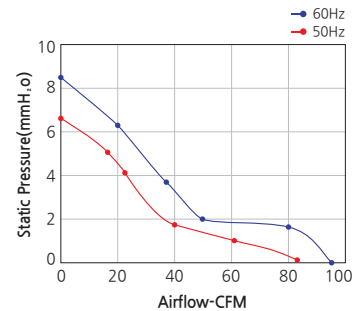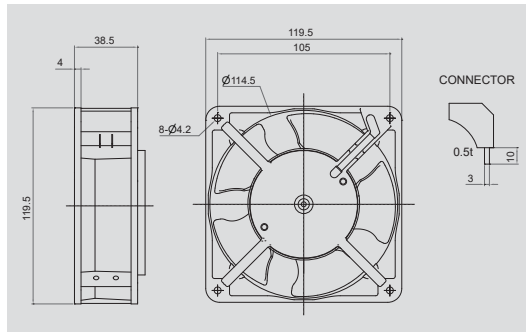

정 격 전 압 Rated Voltage	주 파 수 Frequency	입력전력 Input Power	정격전류 Rated Current	기동전류 Locked Current	속도 Speed
220VAC	50Hz/60Hz	17/15W	0.12/0.105A	0.124/0.100A	2693/3023RPM
최대풍량 Maximum Air Flow	최대풍량 Maximum Air Flow	최대압력 Maximum Pressure	최대압력 Maximum Pressure	소 음 Noise	무 게 Weight
2.4/2.7(m ³ /min)	85/97CFM	7.11/8.64mmH ₂ O	0.28/0.34inchH ₂ O	43±3dB	460g

KF12038-A2 **NEW**

* Type : Sleeve Bearing

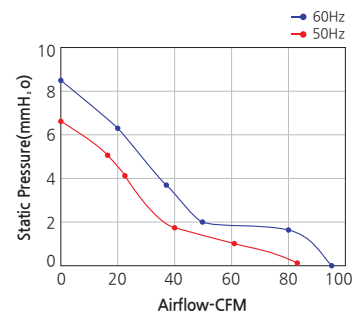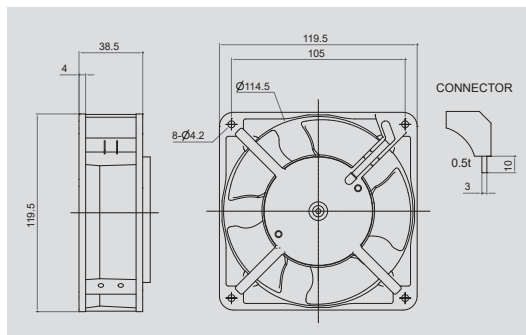

정 격 전 압 Rated Voltage	주 파 수 Frequency	입력전력 Input Power	정격전류 Rated Current	기동전류 Locked Current	속도 Speed
220VAC	50Hz/60Hz	17/15W	0.12/0.105A	0.128/0.109A	2500/2480RPM
최대풍량 Maximum Air Flow	최대풍량 Maximum Air Flow	최대압력 Maximum Pressure	최대압력 Maximum Pressure	소 음 Noise	무 게 Weight
2.3/2.5(m ³ /min)	82/88CFM	5.82/7.32mmH ₂ O	0.23/0.29inchH ₂ O	43±3dB	460g

오일 킬러
OIL KILLER레벨게이지
LEVEL GAUGE인터페이스 커버
INTERFACE COVER정류기
POWER CONVERTOR역-결상 계전기
PHASE MONITORING
RELAY풋 스위치
FOOT SWITCH푸쉬 버튼 스위치
PUSH BUTTON
SWITCH코드 스위치
CODE SWITCH노브
KNOB로타리 스위치
ROTARY SWITCH써지 보호 장치
SURGE PROTECTIVE
DEVICE스파크 킬러
SPARK KILLERLED 인디케이터
LED INDICATOR노 휴즈 브레카 핸들
N.F.B HANDLE케이블 그랜드
CABLE GLAND팬 · 팬커버
FAN · FAN COVER힌지/록커/키
HINGE/LOCKER/KEY로드메타·알피엠메타
LOAD METER·
RPM METER기타 품목
THE OTHER PRODUCTS



팬

FAN

KF17238-A2 **NEW**

* Type : Ball Bearing

RoHS CE

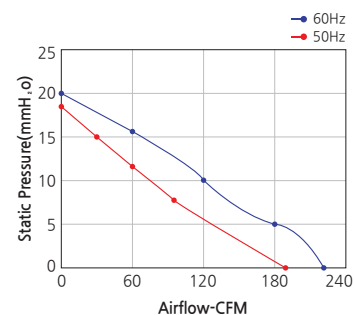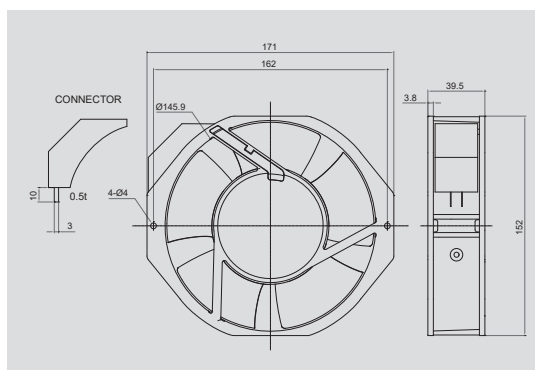



정격전압 Rated Voltage	주파수 Frequency	입력전력 Input Power	정격전류 Rated Current	기동전류 Locked Current	속도 Speed
220VAC	50Hz/60Hz	26/25W	0.12/0.11A	0.127/0.116A	2821/3250RPM
최대풍량 Maximum Air Flow	최대풍량 Maximum Air Flow	최대압력 Maximum Pressure	최대압력 Maximum Pressure	소음 Noise	무게 Weight
4.6/5.4(m ³ /min)	165/192CFM	17.4/19.4mmH ₂ O	0.69/0.76inchH ₂ O	54/58dB	1.3kg

온도 퓨즈가 내장되어 있어, 작동 중 제품 온도가 130℃에 도달하면 전원이 꺼집니다.

KF17251-A2 **NEW**

* Type : Ball Bearing

RoHS cULUS CE

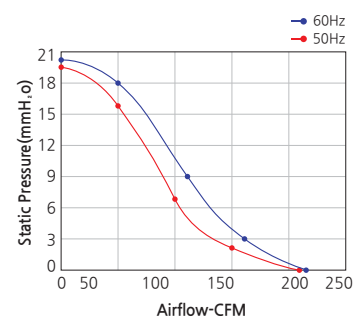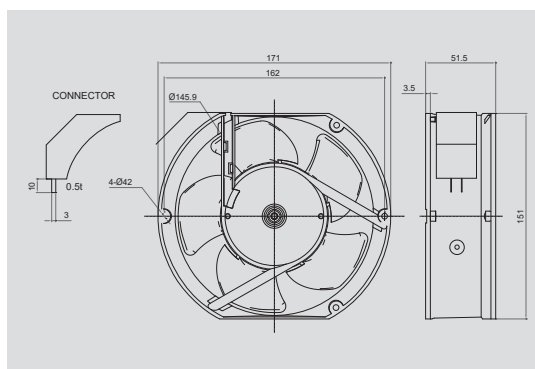

정격전압 Rated Voltage	주파수 Frequency	입력전력 Input Power	정격전류 Rated Current	기동전류 Locked Current	속도 Speed
220VAC	50Hz/60Hz	32/30W	0.23/0.20A	0.238/0.228A	2696/2848RPM
최대풍량 Maximum Air Flow	최대풍량 Maximum Air Flow	최대압력 Maximum Pressure	최대압력 Maximum Pressure	소음 Noise	무게 Weight
5.8/6.1(m ³ /min)	208/216 CFM	12.1/13.75mmH ₂ O	0.48/0.54inchH ₂ O	51/54.9 dB(A)	826g



FAN · FAN COVER

팬 · 팬 커버



NEW



NEW

